




Тепловизионный прицел  
**NORDFORCE**  
XQ30

**РАСКРОЙТЕ**  
**ВОЗМОЖНОСТИ**  
**ТЕПЛОВИДЕНИЯ**



[www.yukonopticsglobal.com](http://www.yukonopticsglobal.com)

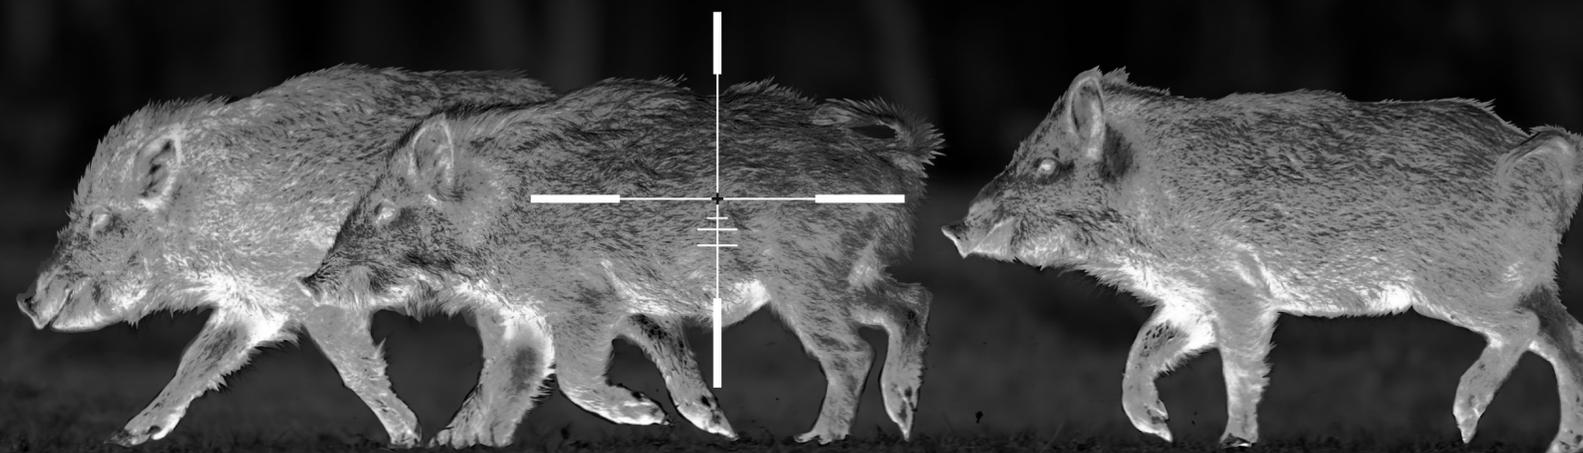

**40**  
**mK**  
**NETD**



# ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ПРИЦЕЛ NORDFORCE XQ30



<40 mK NETD  
Высокочувствительный  
тепловизионный  
сенсор



Большая дистанция  
обнаружения  
более 1000м



2.5x-20x  
Переменное  
увеличение

— это высокочувствительный сенсор с NETD <40 мК и светосильный объектив для надежного обнаружения цели на расстоянии свыше 1000 м. и ее идентификации для принятия правильного решения о выстреле в любое время суток. Это компактные размеры и малый вес - на охоте имеет значение каждый грамм. Это официальная гарантия и сервисное обслуживание на территории Российской Федерации. **Nordforce XQ30** обладает высокой функциональностью. Сменные цифровые прицельные метки в сочетании с режимом высокоточного прицеливания "Кадр в кадре" характеризуют прицел как универсальный инструмент для разных типов охот. 2,5-кратное базовое увеличение доводится до солидных 20 крат средствами пошагового цифрового зума. Полная совместимость с оружейными кронштейнами Yukon и Pulsar позволит установить **Nordforce XQ30** на различное охотничье оружие. Прочный и легкий корпус защищает прицел от воздействия отдачи и эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях.





Тепловизионный прицел  
**NORDFORCE**  
XQ30



Прочный и легкий корпус



Различные цифровые прицельные метки



4 Цветовые палитры



Режим прицеливания «Кадр в кадре»



16 Гб встроенной памяти



Встроенный фото и видеорекордер



Высококонтрастный HD AMOLED дисплей

Модель	Nordforce XQ30
Тип микроболометрической матрицы	Uncooled
Частота смены кадров, Гц	50
Разрешение микроболометра, пикс.	384x288
NETD сенсора, мК	<40
Размер пикселя, $\mu\text{m}$	17
Тип дисплея	AMOLED
Разрешение дисплея, пикс.	1024x768
Встроенный видеорекордер	yes
Встроенная память, Gb	16
Формат и разрешение файлов видеозаписи	MP4 720x576
Формат и разрешение файлов видеозаписи	JPEG 720x576
Увеличение, x	2.5-20
Фокус объектива, мм	35
Относительное отверстие	1:1
Горизонтальное поле зрения, $^{\circ}$	10.7
Удаление выходного зрачка, мм	50
Диапазон диоптрийной настройки	-3/+5
Дистанция обнаружения	1100
Количество прицельных меток	5
Цветовые палитры	4
Картинка в картинке	Yes
Питание, В	6 - 8V
Тип батарей	2x CR123 or 2x 16340
Время работы, ч	4
Тип USB разъема	USB Type-C
Внешнее питание	USB 5.0V 2A
Диапазон рабочих температур $^{\circ}\text{C}$	-20/+55
Вес(без элементов питания и крепления), кг	0.55

