

ОПТИЧЕСКИЙ
ПРИЦЕЛ

DHF 4-28×56 HARRIER



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРИЦЕЛ ДЛЯ ГОРНОЙ ОХОТЫ И ВЫСОКОТОЧНОЙ СТРЕЛБЫ НА БОЛЬШИХ ДИСТАНЦИЯХ

При стрельбе по цели, находящейся на расстоянии более километра, на пулю начинает влиять огромное количество внешних факторов: температура, давление, ветер и т. д. Для результативного выстрела стрелок должен правильно и быстро рассчитать баллистику и ввести необходимые поправки. Прицел DHF 4-28×56 помогает решить задачу и существенно сокращает время подготовки перед точным выстрелом.

Главные достоинства DHF 4-28×56 — это встроенный баллистический комплекс и возможность вводить поправки, не теряя цель из вида.

Прицельная сетка установлена в 1-й фокальной плоскости (FFP), что обеспечивает ее эффективное использование для оценки дистанции при любой кратности прицела и стрельбы выносом. Линии центральной части сетки имеют минимальную толщину для стрельбы по малоразмерным целям на больших дистанциях.



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПТИКИ

DHF 4-28×56 оборудован встроенной системой обработки информации и дисплеем с настраиваемым интерфейсом, расположенным в поле зрения стрелка. Значения баллистических поправок могут быть: введены стрелком органами управления прицела, переданы из мобильного приложения «Стрелок Про» по беспроводному каналу связи или рассчитаны встроенной программой, учитывающей параметры оружия, патрона и окружающей среды. Прицел оборудован датчиками угла места цели, завала, температуры и давления, позволяющими корректно рассчитать угол прицеливания и совершить быстрый высокоточный выстрел. Для этого достаточно установить дистанцию стрельбы, вращая маховичок ввода вертикальной поправки. Стрелок одновременно наблюдает актуальное положение маховичков и цель, что очень удобно и информативно в светлое время суток и необходимо в ночное время при работе с предобъективными насадками.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Специальная оптическая система и применение низкодисперсных марок оптического стекла обеспечивают высокое качество изображения, точную цветопередачу, оптимальный контраст и отсутствие искажений по всему полю зрения. Многослойное просветляющее покрытие обеспечивает светопропускание более 94%, что позволяет использовать прицел даже в сумерках.

ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Высокоточный надежный механизм ввода поправок имеет большой диапазон, оборудован системой упора на «0» и обеспечивает четкий, хорошо ощутимый щелчок, даже в перчатках. Прицел имеет высокопрочный корпус из алюминиево-магниевого сплава, герметичен, заполнен осушенным азотом, что препятствует образованию конденсата и запотеванию линз. Уверенно выдерживает экстремальные условия и отдачу крупных калибров (.338 LM, .408 CT, .50 BMG) на тысячи выстрелов.



DEDALNOPTICS.COM

ОПТИЧЕСКИЙ
ПРИЦЕЛ

DHF 4-28×56 HARRIER



4,3-28×

УВЕЛИЧЕНИЕ

90

УДАЛЕНИЕ ВЫХОД-
НОГО ЗРАЧКА, ММ

0,1

ШАГ ВВОДА ПОПРАВКИ,
МРАД

34

ДИАМЕТР
КОРПУСА, ММ


92%

СВЕТО-
ПРОПУСКАНИЕ


1-я

ФОКАЛЬНАЯ
ПЛОСКОСТЬ

СЕТКА MRH-L9

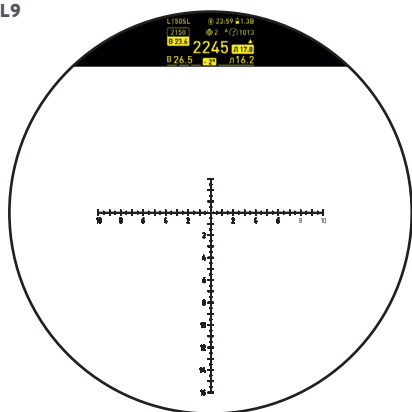

СЕТКА MRH-DGW1

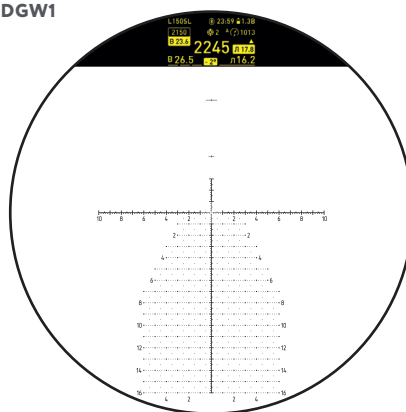

УВЕЛИЧЕНИЕ*	4,3 - 28×
УГЛОВОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, М / 100М (ГРАДУС)	8,2 - 1,3 (4,7 - 0,76)
СВЕТОВОЙ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА, ММ	56
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА, ММ	8,6 - 2,0
ОТСТРОЙКА ОТ ПАРАЛЛАКСА, М	25 - ∞
УДАЛЕНИЕ ВЫХОДНОГО ЗРАЧКА, ММ	90
ДИОПТРИЙНАЯ НАСТРОЙКА ОКУЛЯРА, ДПТР	-3...+2
ДИАПАЗОН ВВОДА ПОПРАВКИ ПО ВЕРТИКАЛИ, МРАД	32
ДИАПАЗОН ВВОДА ПОПРАВКИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ, МРАД	±7
ШАГ ВВОДА ПОПРАВКИ, МРАД	0,1
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	1 ЭЛЕМЕНТ «АА»
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, Ч	50 - 500
ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ	34
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (Д×Ш×В), ММ	415×97×91
МАССА, КГ	1,07
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	-40°С...+50°С
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ	≤98%
КЛАСС ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ	IP67



АО «ДЕДАЛ-НВ» +7 495 589 3101
СТРОМИНКА 18, МОСКВА, 107076
INFO@DEDALNOPTICS.COM

*- ПАРАМЕТР УКАЗАН С УЧЕТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОПУСКА