


# Инструкция по установке кронштейнов Blaser Saddle Mount

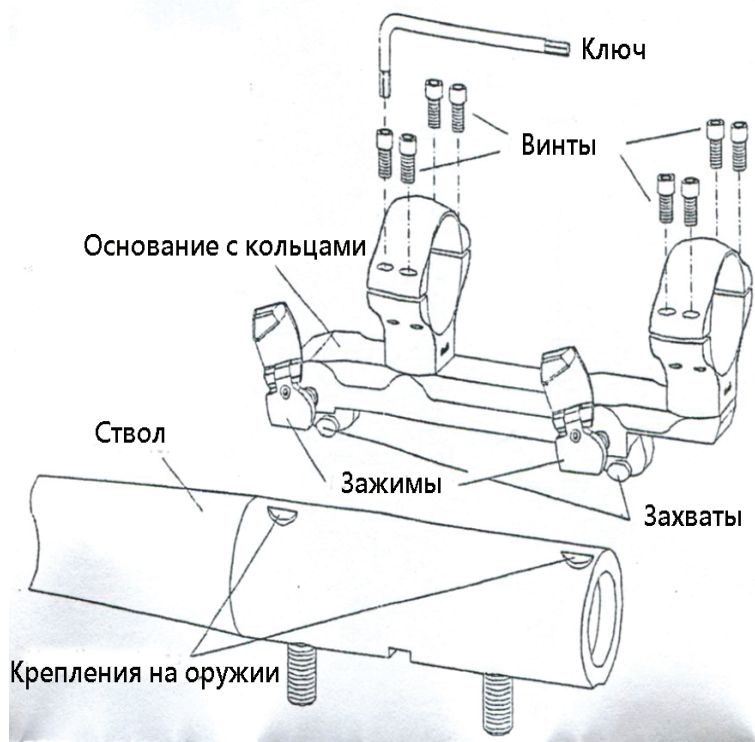


На стволах моделей R93 имеются специальные выемки-крепления для установки кронштейнов Blaser с кольцами 1" (26), 30, 34 мм

Внимание: перед установкой убедитесь, что в оружии нет патронов.

## 1 Установка кронштейна на оружие и его регулировка

- Откройте крышки зажимов и поверните оба зажима вперед.
- Установите кронштейн так, чтобы его захваты совпадали с креплениями на стволе оружия.
- Поверните зажимы назад.
- Если зажим закрывается слишком свободно или, наоборот, для его закрытия требуется слишком большое усилие, зажим следует отрегулировать, вращая корончатую гайку.  
По часовой стрелке – для создания большего напряжения  
Против часовой стрелки – для ослабления напряжения.

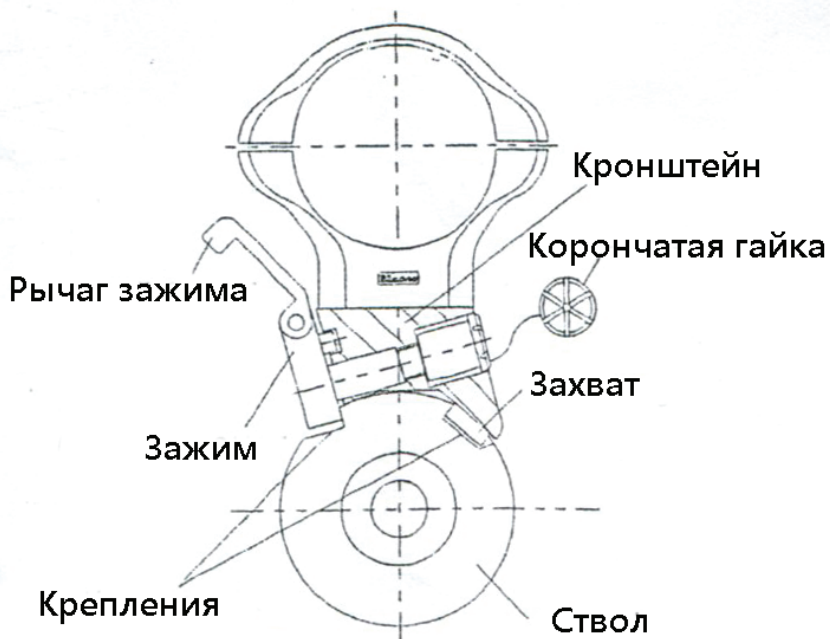

- Проверьте напряжение каждого зажима. Отрегулируйте зажимы так, чтобы их напряжение было одинаковым. Лучше всего, когда зажимы закрываются от сильного надавливания большого пальца.
- Проверьте напряжение зажимов после пробной стрельбы.

Примечание: старайтесь, чтобы крепления и захваты кронштейна не были испачканы смазкой.

## 2 Установка прицела на кронштейн

- Снимите верхние полукольца
- Положите прицел на нижние полукольца, поставьте верхние полукольца на место и затяните их винты. Однако не затягивайте слишком сильно, позволяя прицелу двигаться вперед или назад.
- Отодвиньте прицел максимально вперед, возьмите свое оружие и приведите его в положение, из которого вы обычно стреляете. Медленно двигайте прицел назад, пока не достигните полного поля зрения в прицеле.
- Проверьте, чтобы вертикальная риска прицельной марки была направлена строго вверх.
- После этого полностью затяните винты на кольцах, однако не прилагайте чрезмерных усилий.

Внимание: если прицел установлен слишком близко к глазу стрелка, это может вызвать травму при отдаче от выстрела.